

## TECHNISCHE DATEN • Technical Data • Dati tecnici • Caractéristiques Techniques

**Breite (Einbaumaß Korpus)** **800 mm**  
width (fitting measure body)  
larghezza  
largeur (dimension du corps de l'appareil)

**Türrahmenhöhe** **640 mm**  
height doorframe • altezza antina •  
hauteur du cadre de porte

**Türformen** **gerade**  
door  
versione antina  
forme de la porte  
flat  
diritta  
droit

**Breite** **963 mm**  
width • larghezza • largeur

**Tiefe** **543 / 565 mm**  
depth • profondità • profondeur

**Höhe** **1359-1559 mm**  
height • altezza • hauteur

**Gewicht** **260 kg**  
weight • peso • poids

**Nennwärmeleistung lt. EN** **10 kW**  
nominal heat output according to EN  
resa nominale secondo norme EN  
puissance de chauffage selon EN

**Rauchrohrabgang** **Ø 180 mm**  
flue pipe outlet • diametro uscita fumi •  
sortie de tuyau de fumées

**Abgasmassenstrom** **10,1 g/s**  
flue gas mass flow • flusso fumi • flux massique de gaz d'échappement

**Abgastemperatur** **340 °C**  
flue gas temperature • temperatura fumi • température de gaz d'échappement

**Mindestförderdruck** **14 Pa**  
minimum feed pressure • depressione min. necessaria • pression de  
transport minimum

**Umluftquerschnitt ohne / mit Nachheizfläche** **1000 / 1300 cm<sup>2</sup>**  
throughput with / without heat exchanger • sezione di canalizzazione  
dell'aria calda convettiva con / senza rivestimento ad accumulo • section  
de la canalisation de l'air chaud avec / sans surface de restitution de chaleur

**Dämmschichtdicken Promasil 950 KS (Boden / Seite / hinten /  
Decke\*)** **30 / 60 / 60 mm**  
insulation thickness Promasil 950 KS (floor / sides / rear / ceiling\*) •  
spessore isolante Promasil 950 KS - silicato di calcio (inferiore / laterale /  
posteriore / superiore\*) • épaisseurs d'isolant Promasil 950 KS (sol / côté  
/ arrière / en haut\*)

**Geschlossene Anlage möglich** **ja • yes • sì • oui**  
closed construction possible • installazione ermetica possibile • installa-  
tion hermétique possible

**Keramische Züge möglich** **ja • yes • sì • oui**  
connection to ceramic flue heat exchangers possible • possibilità di con-  
vogliamento in scambiatore ceramico / refrattario • circulation d'air chaud  
dans canalisation céramique possible

**Schiebetür** • sliding door • apertura a scomparsa • porte coulissante

\* laut landesüblicher Installationsnormen • specification concerning fire prevention and thermal insulation •  
in ottemperanza con le normative locali vigenti • selon les normes d'installation régionales en vigueur

### 80x64S

### 80x64S II





**gerade**  
flat / diritta / droit



# 80x64S | 80x64S II

## 80x64S

## 80x64S II

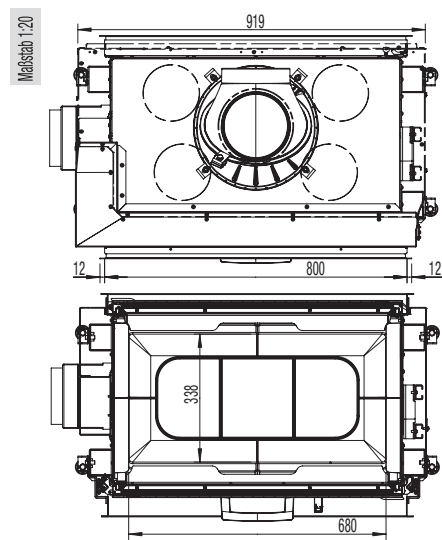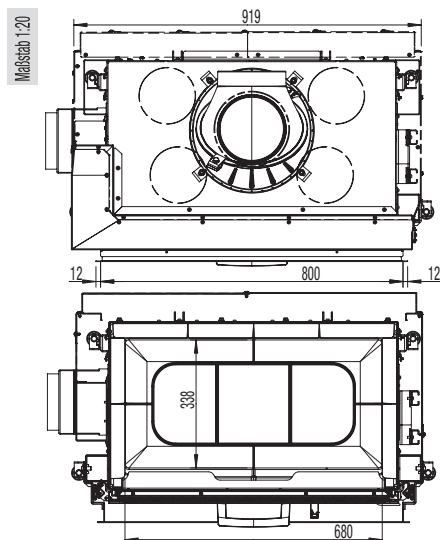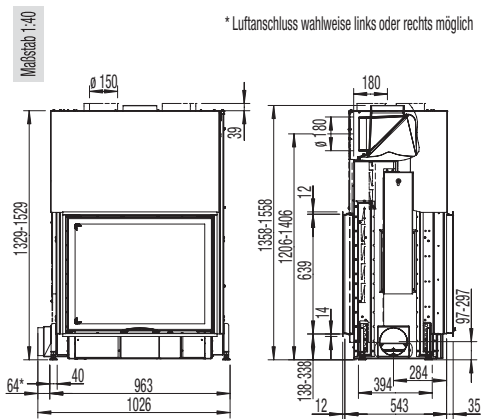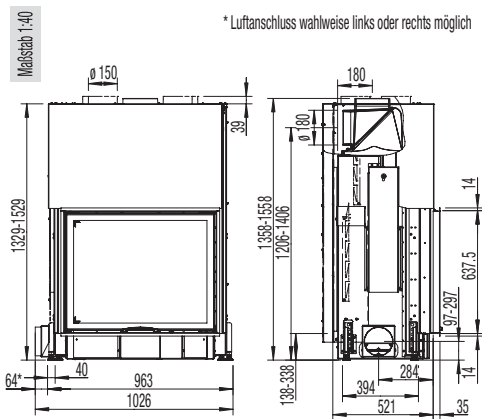

gerade  
flut / diritta / droit